

P HİDROLİK YATAY PRESLER HYDRAULIC HORIZONTAL PRESSES




TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Dijital olarak ayarlanabilen ileri-geri mesafe konumu
- Ayarlanabilir çalışma basıncı
- Ayarlanabilir arka dayama
- Hızlı kalıp bağlantı sistemi
- Kolay kalıp değişimi

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Easy position control with digital readout
- Adjustable working pressure
- Adjustable Back-gauge
- Quick mould connection system
- Easy tool change

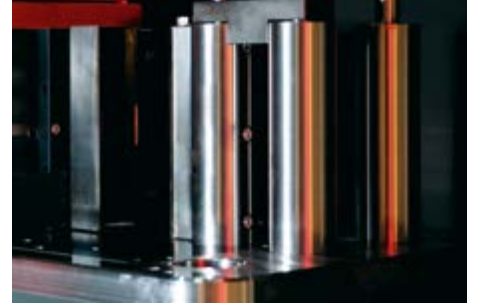

MODEL		P 10	P 20	P 40	P 50	P 80	P 100	P 150
Maks. Basınç (200 bar) Max. Pressure at 200 bars	ton	10	20	40	50	80	100	150
Yağ Tankı Kapasitesi Oil Tank Capacity	lt	15	15	40	60	100	120	150
Düz Materyal Bükme Kapasitesi Bending Capacity Flat Material	mm	150x8	200x12	200x24	300x15	300x25	300x30	350x35
Yatay Materyal Bükme Kapasitesi Bending Capacity Round Tubes	mm	42x3,2	48x4,0	60x5,0	76x4,0	90x9	114x10	127x12
Maksimum Strok Maximum Stroke	mm	190	190	290	290	290	290	350
Civata Çapı Diameter of Bolts	mm	60	80	80	90	105	105	135
Takım Yüksekliği Height of Toolings	mm	150	200	250	300	300	300	350
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10	10	10
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	10	10	10	10	10	10	10
Motor Gücü Motor Power	kW	1,1	2,2	4	5,5	7,5	11	15
Net Ağırlık Net Weight	kg	390	590	1140	1480	1600	1700	2400
Table Boyutu (GxU) Table Size (WxL)	mm	450x900	550x1100	600x1200	600x1200	770x1480	770x1480	900x1800
Çalışma Yüksekliği Working Height	mm	920	935	935	935	935	935	935
Uzunluk Length	mm	900	1200	1300	1300	1600	1600	1900
Genişlik Width	mm	450	550	600	600	850	850	1000
Yükseklik Height	mm	1160	1230	1300	1400	1600	1700	1800
Paketlenmiş Ölçüler (GxUxY) Size of Packing (WxLxH)	mm	550x1000x1260	650x1300x1330	700x1400x1400	700x1400x1500	950x1700x1700	950x1700x1800	1100x2000x1900